

TERMOSELLADORA AK RAMÓN TS-300



Termoselladora TS-300

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Construida en acero inoxidable AISI 304.
- Moldes en aluminio anodizado.
- Selladora semi-automática de barquetas.
- Sistema de soldadura automática.
- Alimentación de film automático.
- Señal acústica y luminosa del final de ciclo.
- Corta el film perimetralmente, según la forma de la barqueta.
- Panel digital con regulador de temperatura de sellado (0°-230°C).
- Modelo compacto y robusto.
- Fácil cambio de moldes, se cambian en pocos segundos.
- Calentamiento rápido de la temperatura seleccionada
- Permite trabajar con diferentes tipos de materiales de bandejas, PP, PET, aluminio y más.

- Trabaja con aire comprimido.
- **Superficie máxima de sellado:** 320x260 mm.
- **Ancho bobina de film:** 430 mm.
- **Potencia:** 1.500 W.
- **Voltaje :** 220 V/ 1ph/ 50 Hz.


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Dimensiones:

- **Largo:** 671 mm.
- **Ancho:** 770 mm.
- **Alto:** 480 mm.
- **Peso neto/ bruto (kg):** 65/75

Información técnica

- **Dimensiones embalaje (mm):** 770x730x700
- **Ancho bobina de film (mm):** 430.
- **Potencia (W):** 1500
- **Sellado máximo:** 320x260

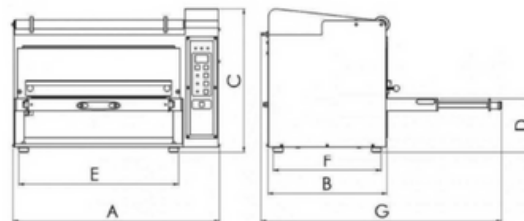

A: 671 B: 385 C: 480 D: 375 E: 490 F: 325 G: 770

Termoselladora TS-300

MOLDES ESTANDAR

- 1/2 GN (320x260 mm) (1 barqueta)
- 1/4 GN (260x160 mm) (2 barquetas)
- 1/8 GN (168x130 mm) (4 barquetas)
- Se puede fabricar cualquier tipo y forma de molde acorde con las bandejas del cliente.

OPCIONES

- Compresor silencioso de 6 L

CONTÁCTENOS HOY:

✉ VENTAS@DIEQUINSA.COM

☎ +506 4001-2760

🌐 WWW.DIEQUINSA.COM

DIEQUINSA
EQUIPOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES